


PRIMER PA200

Грунтовка глубокого проникновения для обработки цементных стяжек, фанеры

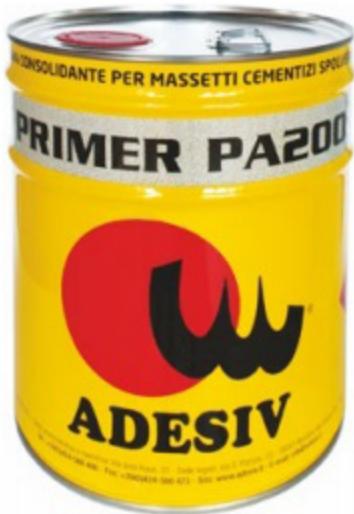

Укрепляет цементные стяжки с недостаточной прочностью.

Однокомпонентная, готова к применению.

Глубокого проникновения.

Область применения

- Для грунтования цементных стяжек и выравнивающих шпатлевок.
- Для грунтования фанеры.
- Для укрепления пылящих и высыпающихся стяжек.
- Используется под реактивный клей PELPREN PL6 или EURO 5, однокомпонентный силиановый клей WB MONO MS.

Свойства

- Отличные проникающие и укрепляющие свойства.
- В системе с реактивным клеем PELPREN PL6 ,EURO 5 или WB MONO MS значительно сокращает время производства работ.

Технические характеристики

Основа: растворитель.

Расход: 200 мл/м².

Рекомендуемое количество слоев: 1.

Время высыхания: 24 часа.

Расфасовка: 10 л.

Инструкция по применению

Всегда проверяйте влагосодержание основания с помощью специальных инструментов.

Основание должно быть плотным, сухим, чистым, не допускается наличие остатков настенной краски, пыли, воска. Температура воздуха должна составлять $+22 \pm 4^{\circ}\text{C}$, влажность воздуха 40 – 70%.

Перед применением дать продукту нагреться до температуры окружающей среды. PRIMER PA200 тщательно перемешать и нанести валиком в обильном количестве.

Примечания

Продукт легко воспламеняется.

Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Во время нанесения проветривать помещение и избегать сквозняков.

Не использовать в сырых помещениях.

Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C .